



ปั๊มน้ำตั้ง (หลายใบพัด) “แซมสัน” (ฝรั่งเศส)


รุ่น 3 เฟส 380V ใช้กับความร้อน 110 °C

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์ hp	ขนาดท่อส่ง	เสตน้ำ max(ม.)	ปริมาณน้ำ max(ลิตร/นาที)	ราคา
	VML-310T	1-1/2	1-1/4"	86.5	100	Call
S011-0560	VML-313T	2	1-1/4"	112.0	100	39,200.-
S011-0600	VML-613T	4	1-1/4"	140.0	150	Call
S011-0610	VML-616T	5	1-1/4"	170.0	150	56,000.-
S011-0620	VML-620T	5-1/2	1-1/4"	210.0	150	65,000.-
S011-0660	VML-1112T	10	2"	149.0	310	Call

APPLICATION LIMITS

Capacities up to :	19 m³/h
Heads up to :	240 m
Max. service pressure :	VM : 12 bar* VML : 30 bar
Max. temperature :	VM : 80 °C* VML : 110 °C
ND (ports) :	1 1/4" and 2"

*VM : 16 bar at 60° C

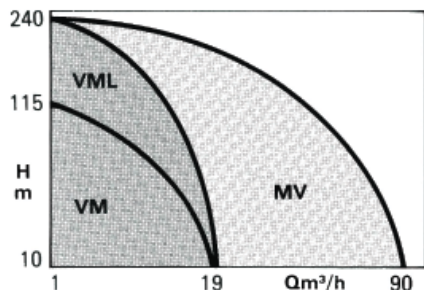

สำหรับ


- ส่งน้ำขึ้นอาคารสูง
- ระบบดับเพลิง
- เครื่องทำไอน้ำ (Boiler feed)
- กสิกรรม (ใช้สปริงเกอร์)
- ต้องการแรงดันน้ำสูง, อัดฉีดน้ำในระบบทำความสะอาด
- เหมาะสำหรับน้ำสะอาดเท่านั้น

APPLICATIONS

Widespread use in housing, agriculture and industry :

- Water supply
- Water distribution in urban or rural areas
- Water tower supplies
- Sprinklers
- irrigation
- High pressure washing
- Boosting
- Fire protection
- Boiler feed (VML)
- Condensate recovery (VML)
- Transfer
- Draining
- Industry general services

And for all pumping of clear, neutral liquids, without suspended abrasive or corrosive particles.

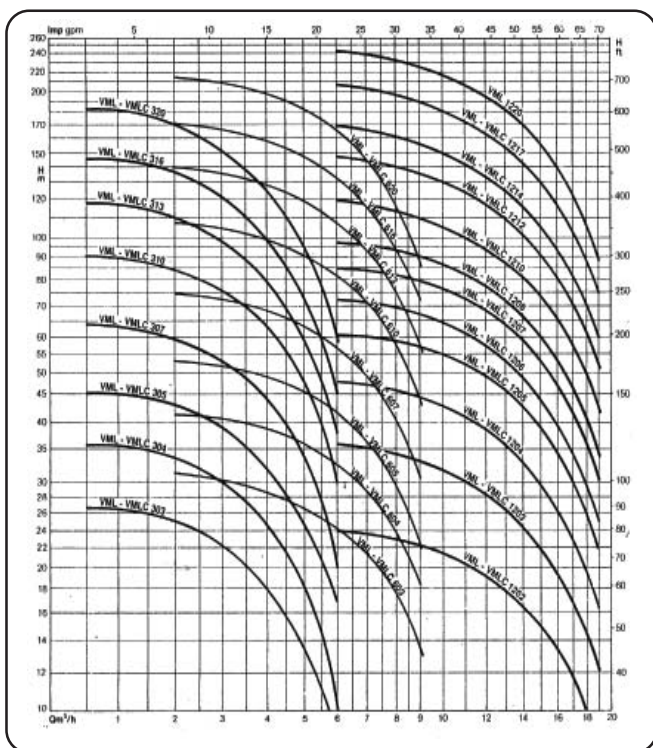

pump type	standard motor power kW	full load current in Amps at			heads at zero Capacity m	suction discharge ports DN
		1-ph. 220V	3-ph. 220V	3-ph. 380V		
VML 303-T	0.37	-	1.7	1.0	25.8	1 1/4"
VML 304-T	0.55	-	2.4	1.4	34.7	1 1/4"
VML 305-T	0.55	-	2.6	1.5	43.0	1 1/4"
VML 307-T	0.75	-	3.6	2.1	61.0	1 1/4"
VML 310-T	1.1	-	4.7	2.7	86.5	1 1/4"
VML 313-T	1.5	-	6.4	3.7	112.0	1 1/4"
VML 316-T	1.8	-	7.3	4.2	140.0	1 1/4"
VML 320-T	2.2	-	9.5	5.5	174.0	1 1/4"
VML 603-T	0.55	-	2.6	1.5	31.0	1 1/4"
VML 604-T	0.75	-	3.6	2.1	40.0	1 1/4"
VML 605-T	1.1	-	4.5	2.6	52.5	1 1/4"
VML 607-T	1.5	-	6.2	3.6	73.8	1 1/4"
VML 610-T	2.2	-	8.5	4.9	104.8	1 1/4"
VML 613-T	3.0	-	10.8	6.2	139.9	1 1/4"
VML 616-T	3.7	-	13.8	8.0	170.0	1 1/4"
VML 620-T	4.0	-	16.1	9.3	210.0	1 1/4"
VML 1202-T	1.1	-	4.5	2.6	24.2	2"
VML 1203-T	1.5	-	6.2	3.6	36.8	2"
VML 1204-T	2.2	-	8.5	4.9	48.8	2"
VML 1205-T	3.0	-	10.8	6.2	62.1	2"
VML 1206-T	3.0	-	10.8	6.2	74.0	2"
VML 1207-T	3.7	-	13.8	8.0	87.2	2"
VML 1208-T	4.0	-	16.1	8.7	99.3	2"
VML 1210-T	5.5	-	20.5	11.9	123.0	2"
VML 1212-T	7.5	-	-	15.0	149.1	2"
VML 1214-T	7.5	-	-	15.0	172.7	2"
VML 1217-T	9.0	-	-	19.6	210.8	2"
VML 1220-T	11.0	-	-	23.3	248.8	2"