

INDUSTRIAL & MISCELLANEOUS TOOLS

CABLE TIES


เคเบิล ไท

Material Specification :

Natural nylon : standard cable ties made from U.L. Approved nylon 6/6.


Normal Service temperature rang :- 10°C to 85°C

Flamability rating : 94 V-2

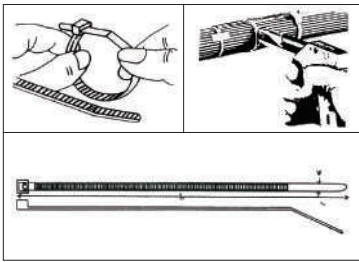

BANDEX

แบนด์ทึคส์

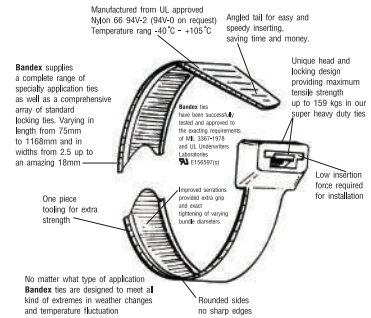

KT Code	สี	ความยาว (L)		ความกว้าง (W) (mm)	Max-Bundle Dia. (mm)	Min Tensile Strength		บรรจุกล่อง: (pcs)	บรรจุแพ็คเกจ: (pcs)	ราคา/แพ็คเกจ 100 ชิ้น
		(mm)	(inch)			(lbs)	(kgs)			
B091-CT075-2C1	ขาว	75	3"	2.5	18	18	8	60,000	100	
B091-CT075-2B1	ดำ	75	3"	2.5	18	18	8	60,000	100	
B091-CT100-2C2	ขาว	100	4"	2.5	25	18	8	60,000	100	
B091-CT100-2B2	ดำ	100	4"	2.5	25	18	8	60,000	100	
B091-CT120-2C	ขาว	120	4 3/4"	2.5	30	18	8	50,000	100	
B091-CT120-2B	ดำ	120	4 3/4"	2.5	30	18	8	50,000	100	
B091-CT150-3C	ขาว	150	6"	3.6	39	40	18	25,000	100	
B091-CT150-3B	ดำ	150	6"	3.6	39	40	18	25,000	100	
B091-CT200-3C	ขาว	203	8"	3.2	55	40	18	22,000	100	
B091-CT200-3B	ดำ	203	8"	3.2	55	40	18	22,000	100	
B091-CT200-4C	ขาว	203	8"	4.6	55	50	22	13,000	100	
B091-CT200-4B	ดำ	203	8"	4.6	55	50	22	13,000	100	
B091-CT250-4C	ขาว	250	10"	4.8	74	50	22	12,000	100	
B091-CT250-4B	ดำ	250	10"	4.8	74	50	22	12,000	100	
B091-CT280-4C	ขาว	280	11"	4.8	81	50	22	10,000	100	
B091-CT280-4B	ดำ	280	11"	4.8	81	50	22	10,000	100	
B091-CT310-4C	ขาว	310	12"	4.8	89	50	22	10,000	100	
B091-CT310-4B	ดำ	310	12"	4.8	89	50	22	10,000	100	
B091-CT380-7C	ขาว	380	15"	7.6	110	120	55	4,500	100	
B091-CT380-7B	ดำ	380	15"	7.6	110	120	55	4,500	100	
B091-CT385-4C	ขาว	385	15 3/16"	4.8	116	50	22	9,000	100	
B091-CT385-4B	ดำ	385	15 3/16"	4.8	116	50	22	9,000	100	

Cable Ties

เคเบิล ไท



ไทแอนด์ล็อก

มาตรฐาน ISO TS18640

ได้รับการยอมรับในวงการยานยนต์



ISO 9001



- Available in a wide range of materials.
- Internal serrations allowing for a positive hold onto cable and pipe bundles.
- The design of the head guarantees a high tensile strength while allowing a very low insertion force.
- Fire-resistant, Heat-resistant, UV resistant are available.
- Material : Polyamide 6.6, UL94 V2

KT Code	Model	สี	Length (L)		Width (W) mm	Max.Bundle Dia. เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดที่ล็อกได้ mm	Min.Loop Tensile Strength ค่าการต้านทานแรงดึง kg (bls)	Packing จำนวนบรรจุ		ราคา/แพ็คเกจ (100ชิ้น/แพ็คเกจ)
			mm	Inch				pcs/bag	pcs/CTN	
G071-GT80MC	GT-80MC	สีขาว	80	3.15"	2.4	15	8 (17)	100	70,000	
G071-GT80MCB	GT-80MCB	สีดำ	80	3.15"	2.4	15	8 (17)	100	70,000	
G071-GT100MC	GT-100MC	สีขาว	100	4"	2.5	22	8.1 (18)	100	55,000	
G071-GT100MCB	GT-100MCB	สีดำ	100	4"	2.5	22	8.1 (18)	100	55,000	
G071-GT120MC	GT-120MC	สีขาว	120	4.72"	2.5	30	8.1 (18)	100	45,000	
G071-GT120MCB	GT-120MCB	สีดำ	120	4.72"	2.5	30	8.1 (18)	100	45,000	
G071-GT150IC	GT-150IC	สีขาว	150	6"	3.6	35	18.2 (40)	100	30,000	
G071-GT150ICB	GT-150ICB	สีดำ	150	6"	3.6	35	18.2 (40)	100	30,000	
G071-GT200IC	GT-200IC	สีขาว	200	8"	3.6	53	18.2 (40)	100	20,000	
G071-GT200ICB	GT-200ICB	สีดำ	200	8"	3.6	53	18.2 (40)	100	20,000	
G071-GT250STC	GT-250STC	สีขาว	250	10"	4.8	60	22.2 (50)	100	12,000	
G071-GT250STCB	GT-250STCB	สีดำ	250	10"	4.8	60	22.2 (50)	100	12,000	
G071-GT300STC	GT-300STC	สีขาว	300	12"	4.8	76	22.2 (50)	100	11,000	
G071-GT300STCB	GT-300STCB	สีดำ	300	12"	4.8	76	22.2 (50)	100	11,000	
G071-GT300HD	GT-300HD	สีขาว	292	11.5"	7.6	76	54.4 (120)	100	5,000	
G071-GT300HDB	GT-300HDB	สีดำ	292	11.5"	7.6	76	54.4 (120)	100	5,000	