


MATERIAL HANDLING & STORAGE

Hand Operated Chain Hoist Model K-II

รอกโซ่ รุ่น K-II (ญี่ปุ่น)



ตราช้าง

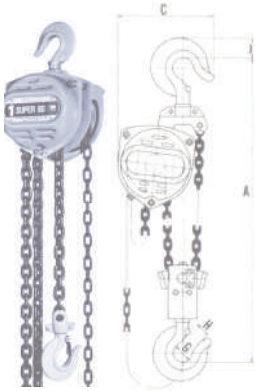

KT Code	Model	ความสามารถยก Capacity (tons)	ระยะยกมาตรฐาน Standard Lift (m)	A ระยะสั้นสุดระหว่างตะขอบน-ล่าง (mm)	ขนาดโซ่ยก Load Chain dia x pitch (mm)	แบบโซ่ยก	ขนาดโซ่มือสาว Hand Chain dia x pitch (mm)	แรงดึงที่โซ่ยก full load (kgf)	ราคา
E021-0080	K-II-0.5	0.5 t	2.5	275	5.0 x 15	1 นู	5 x 23.5	27.0	
E021-0090	K-II-1	1 t	2.5	300	6.3 x 19	1 นู		31.5	
E021-0100	K-II-1.6	1.6 t	2.5	335	7.1 x 21	1 นู		41.5	
E021-0110	K-II-2	2 t	3.0	375	8.0 x 24	1 นู		40.0	
E021-0120	K-II-3.1	3.1 t	3.0	530	7.1 x 21	2 นู		47.5	
E021-0150	H-100-16T	16 t	3.5	985	9.0 x 27	6 นู	5 x 23.6	39.9	

Hand Operated Chain Hoist Model C-21

รอกโซ่ รุ่น C-21 (ญี่ปุ่น) กะทัดรัดน้ำหนักเบา, โซ่ยกชนิดพิเศษ V class (100kgf/mm²)
ทนแรงดึงสูง อายุการใช้งานยาวนาน



ตราช้าง



KT Code	Model	ความสามารถยก Capacity (tons)	ระยะยกมาตรฐาน Standard Lift (m)	A ระยะสั้นสุดระหว่างตะขอบน-ล่าง	แบบโซ่ยก	แรงดึงที่โซ่ยก full load (kgf)	น้ำหนัก net weight (kg)	ราคา
E021-0170	C21-0.5	0.5 t	2.5	275	1 นู	26.0	6.1	
E021-0180	C21-1	1 t	2.5	310	1 นู	32.0	9.2	
E021-0190	C21-1.5	1.5 t	2.5	340	1 นู	33.0	11.7	
E021-0200	C21-2	2 t	3.0	380	1 นู	33.0	16.7	
E021-0210	C21-3	3 t	3.0	480	2 นู	38.0	19.4	
E021-0220	C21-5	5 t	3.0	555	3 นู	34.0	33.9	

หมายเหตุ : หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับมิติของรอกโซ่ / รอกโยก ตราช้าง โปรดติดต่อบริษัทฯ